

MIROIRS DE SURVEILLANCE STANDARD POUR L'INTÉRIEUR



RÉFÉRENCES

OPTIQUE	RÉF. FIXATION RIGIDE	RÉF. FIXATION RIGIDE
Ø 300 mm	103	103 BF
Ø 400 mm	104	104 BF
Ø 500 mm	105	105 BF
Ø 600 mm	106	106 BF
600 x 400 mm	110	110 BF

GARANTIES

> Garantie intégrale (optique et fixation)*



> Incassable > Léger > Indéformable > Résistant aux chocs > Traitement de surface anti-UV > Garantie 3 ans


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF. FIXATION RIGIDE	RÉF. FIXATION RIGIDE	DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	POIDS BRUT (kg)	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)
103	103 BF	2 mètres	0,5	310 x 65 x 320
104	104 BF	4 mètres	0,8	435 x 50 x 435
105	105 BF	6 mètres	1,1	510 x 60 x 510
106	106 BF	8 mètres	1,5	610 x 65 x 610
110	110 BF	12 mètres	1,1	625 x 60 x 420

- > Qualité Polymir® : l'optique renvoie une image nette, sans aucune déformation
- > Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
- > Fixation fournie

 FABRICATION FRANÇAISE


SCHÉMA DE FIXATION

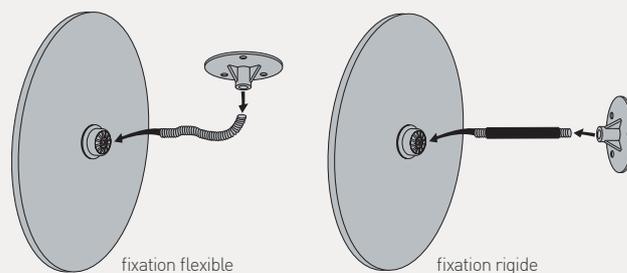

- > Livré avec un système de fixation au choix : fixation flexible, tige longueur 400 mm, ou fixation rigide
- > Équipés d'une rotule de réglage offrant un angle de mobilité de 105°

DIMENSIONS

- Ø 300 (Réf. 103 & 103 BF)
- Ø 397 (Réf. 104 & 104 BF)
- Ø 494 (Réf. 105 & 105 BF)
- Ø 600 (Réf. 106 & 106 BF)

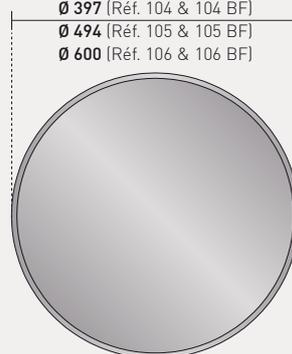

560 (Réf. 110 & 110 BF)



382 (Réf. 110 & 110 BF)