

POUR ENVIRONNEMENTS CONTRAINTS



RÉFÉRENCES

OPTIQUE	RÉF. AVEC FIXATION EN ACIER GALVANISÉ	RÉF. AVEC FIXATION EN ACIER INOXYDABLE
600 x 450 mm	814	815
Ø 600 mm	816	817
800 x 600 mm	828	829

GARANTIES

> Garantie intégrale (optique et fixation)*

Inox > Incassable > Inaltérable > Grande longévité
2 ans > Garantie 2 ans


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF.	DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	POIDS BRUT (kg)	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)
AVEC FIXATION EN ACIER GALVANISÉ			
814	9 mètres	12,0	1300 x 200 x 970
816	11 mètres	12,0	1300 x 200 x 970
828	20 mètres	13,2	1010 x 200 x 1010
AVEC FIXATION EN ACIER INOXYDABLE			
815	9 mètres	15,0	1300 x 200 x 970
817	11 mètres	15,0	1300 x 200 x 970
829	20 mètres	20,0	1010 x 200 x 1010

- > Miroirs spécifiques en acier inoxydable (optique et dos) s'adaptant aux environnements contraints : sites industriels à forte chaleur ou agroalimentaires
- > Sans cadre, ni joint
- > Qualité Inox : la précision de son polissage assure une qualité d'image incomparable
- > Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
- > Fixation fournie

FABRICATION FRANÇAISE

SCHÉMA DE FIXATION

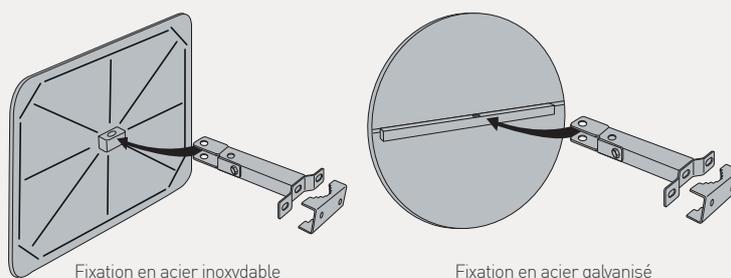

- > Livrés avec une fixation en acier galvanisé ou en acier inoxydable pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section
- > **FIXATION EN ACIER GALVANISÉ** : adapté aux sites industriels à fortes chaleurs. Résistant à des températures pouvant atteindre les 400°C
- > **FIXATION EN ACIER INOXYDABLE** : adapté aux sites d'industries agroalimentaires, respectant les mesures d'hygiène imposées à ces environnements. Dos et fixation développés pour éviter les dépôts et faciliter le nettoyage

DIMENSIONS

