

AVEC JOINT NOIR QUALITÉ INOX ANTI-GIVRE/ANTI-BUÉE



RÉFÉRENCES

OPTIQUE	RÉF.
600 x 400 mm	834 AB
Ø 600 mm	836 AB
800 x 600 mm	838 AB

GARANTIES



- > Garantie intégrale (optique et fixation)*
- > Inoxydable > Incassable > Insensible aux UV
- > Garantie 10 ans
- > Désembuage et dégivrage automatiques sans installation électrique (garantie 6 ans)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉF.	DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR	POIDS BRUT (kg)	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm)
834 AB	9 mètres	17	1000 x 1000 x 165
836 AB	11 mètres	16,9	1010 x 1010 x 200
838 AB	20 mètres	24	1225 x 925 x 165

- > Miroirs cerclés par un joint PVC à armature métallique, résistant aux contraintes extérieures
- > Qualité Inox anti-givre/anti-buée : l'optique en acier inoxydable est équipée d'un système exclusif de :
 - désembuage qui empêche la formation de buée quel que soit le niveau de température ou le niveau d'humidité du lieu où est installé le miroir
 - dégivrage sans installation électrique qui résiste à des températures allant jusqu'à -20°C. Le miroir libère la chaleur emmagasinée dans la journée afin d'éviter la formation du givre
- > Bombage : vision à 90° permettant le contrôle de 2 directions
- > Fixation fournie


FABRICATION FRANÇAISE

SCHÉMA DE FIXATION

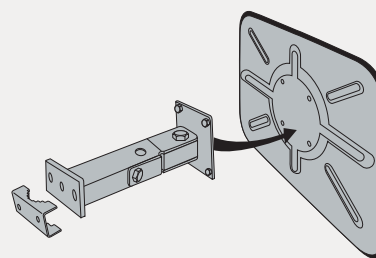

- > Livrée avec chaque miroir, fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (Ø 76 à 90 mm) et poteaux rectangulaires (60 x 80 mm ou 80 x 80 mm).
- > A installer exclusivement sur des poteaux en acier.

DIMENSIONS

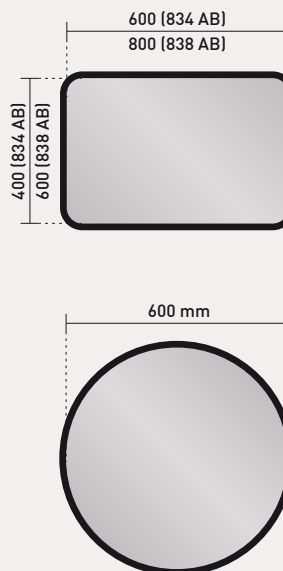

CONSEIL DE POSE

