

## AVEC CADRE BLANC CONTRÔLE 3 DIRECTIONS



### RÉFÉRENCES

| OPTIQUE  | RÉF.        |
|----------|-------------|
| Ø 400 mm | <b>9040</b> |
| Ø 500 mm | <b>9050</b> |
| Ø 600 mm | <b>9060</b> |
| Ø 800 mm | <b>9080</b> |
| Ø 900 mm | <b>9090</b> |

### GARANTIES

> Garantie intégrale (optique, cadre et fixation)\*



- > Incassable > Léger > Indéformable
- > Résistant aux chocs > Traitement de surface anti-UV
- > Traitement anti-rayures et antistatique > Garantie 5 ans


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| RÉF.        | DISTANCE MAXI DE L'UTILISATEUR AU MIROIR | POIDS BRUT (kg) | DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (mm) |
|-------------|--|-----------------|--------------------------------|
| <b>9040</b> | 2 mètres                                 | 2,6             | 490 x 150 x 470                |
| <b>9050</b> | 4 mètres                                 | 4,3             | 680 x 210 x 700                |
| <b>9060</b> | 6 mètres                                 | 5,7             | 680 x 210 x 700                |
| <b>9080</b> | 8 mètres                                 | 9,6             | 870 x 380 x 910                |
| <b>9090</b> | 10 mètres                                | 11,3            | 1020 x 290 x 1030              |

- > Cadre en résine thermoplastique traité et testé anti-UV pour éviter le craquellement et le jaunissement
- La référence 9090 est équipée d'un joint noir et d'un dos blanc
- > Qualité P.A.S® : l'optique renvoie une image nette, sans aucune déformation
- > Bombage : vision à 180° permettant le contrôle de 3 directions
- > Fixation fournie


FABRICATION FRANÇAISE

### SCHÉMA DE FIXATION

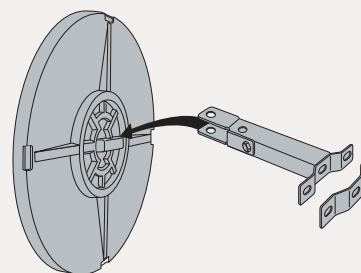

- > Livrée avec chaque miroir, fixation en acier galvanisé pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section
- > Permet un réglage précis de la position du miroir
- > Cette fixation a été testée et certifiée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h

### DIMENSIONS

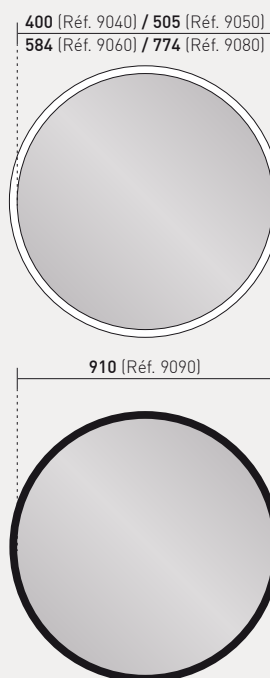

### CONSEIL DE POSE

